



VKMA 34030-34031

Biuletyn Techniczny

VKMA 34030
VKMA 34031



Ford Mondeo III, Transit



Zalecenia montażowe

Producent	MODEL	Silnik	Kod silnika
FORD	Mondeo III	2.0 Tdci	Duratorq
FORD	Mondeo III	2.2 Tdci	Duratorq
FORD	Transit	2.0 Tdci	Duratorq

W powyższych aplikacjach wymiana paska alternatora wymaga demontażu napinacza paska multi-v, ponieważ pasek prowadzony jest pomiędzy napinaczem a blokiem silnika. Demontaż napinacza możliwy jest po demontażu podstawy alternatora i samego alternatora.






VKMA 34030-34031

Biuletyn Techniczny

VKMA 34030
VKMA 34031

Zalecenia montażowe

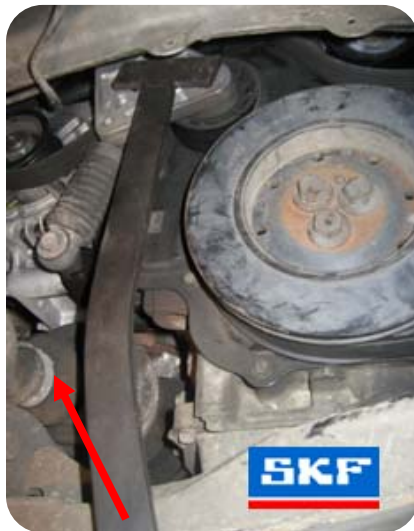

Ford T303676

- 1) Używając odpowiedniego narzędzia (Ford T303676) zmniejsz napięcie paska, tak aby swobodnie odkręcić dolną śrubę mocującą ramię napinacza VKM 34032.



- 2) Rozłącz akumulator i wymontuj alternator (należy odkręcić 2 śruby mocujące alternator).



- 3) Zdemontuj podstawę alternatora wraz z napinaczem VKM 34032.





VKMA 34030-34031

Biuletyn Techniczny

VKMA 34030
VKMA 34031



- 4) Wymień rolkę VKM 34030
- 5) Na stanowisku warsztatowym wymień napinacz VKM 34032 (montowany do postawy alternatora) oraz rolkę VKM 34031..
- 6) **PRZED** montażem napinacza należy właściwie ułożyć pasek. Do napięcia paska użyj właściwego narzędzia (Ford T303676) oraz sprawdź poprawne ułożenie paska na wszystkich kołach pasowych.
- 7) Zamontuj uprzednio zdemontowane elementy

Właściwa długość paska jest podstawą poprawnie wykonanej naprawy całego układu osprzętu ! Niewłaściwa długość paska (zbyt długi lub zbyt krótki) może spowodować uszkodzenia każdego z elementów układu osprzętu silnika.

W celu właściwej wymiany oraz uniknięcia ewentualnych problemów - naprawę wykonuj w oparciu o kompletny zestaw osprzętu VKMA !

© SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

© Grupa SKF 2010

Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w części lub w całości, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – wynikające z ich użycia.

